

# JAMES [Motorized Screen]


## จอร์ภาพโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า

- ✿ อัตราการขยายแสง (Gain) 10 เท่า ทำให้ภาพสว่างสะท้อนแสงได้ดี
- ✿ เนื้อจอรับภาพทำจากวัสดุ Polyethylene terephthalate (PET) ผิวจอแบบ Silver Ultra หนาเพียง 0.2 มม.
- ✿ เนื้อจอมีความละเอียด ภาพมีมิติ รองรับความละเอียดของเครื่องฉายภาพ (Projector) ที่มีความละเอียด Full HD, 4k/UHD ได้ดี
- ✿ มอเตอร์เป็นแบบ Tubular สำหรับม้วนเก็บจอรับภาพ มีเสียงเงียบ และเลื่อนขึ้น-ลงได้เร็ว มี Limit Switch ตัดไฟเมื่อถึงตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดโดยอัตโนมัติ
- ✿ มีเนื้อจอสีดำ (Black Drop) หรือสีขาว (White Drop) ด้านบนสำหรับยืดระยะ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการและช่วยให้ปรับระดับจอภาพให้ตรงตำแหน่งกับเครื่องโปรเจคเตอร์ ได้ง่าย สบายงาม
- ✿ กระจกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ มีจุดปรับหมุนเพื่อปรับตั้งตำแหน่งการขึ้นลงสูงสุดและต่ำสุดของจอรับภาพ
- ✿ มีรีโมททั้งแบบสายและไร้สายควบคุมการขึ้น-ลงและหยุด จากระยะไกลได้ทุกตำแหน่ง
- ✿ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 Hz



เปรียบเทียบจอแบบ **MatteWhite** กับ จอ **James Gain 10** ในห้องมืด

# JAMES [Motorized Screen]

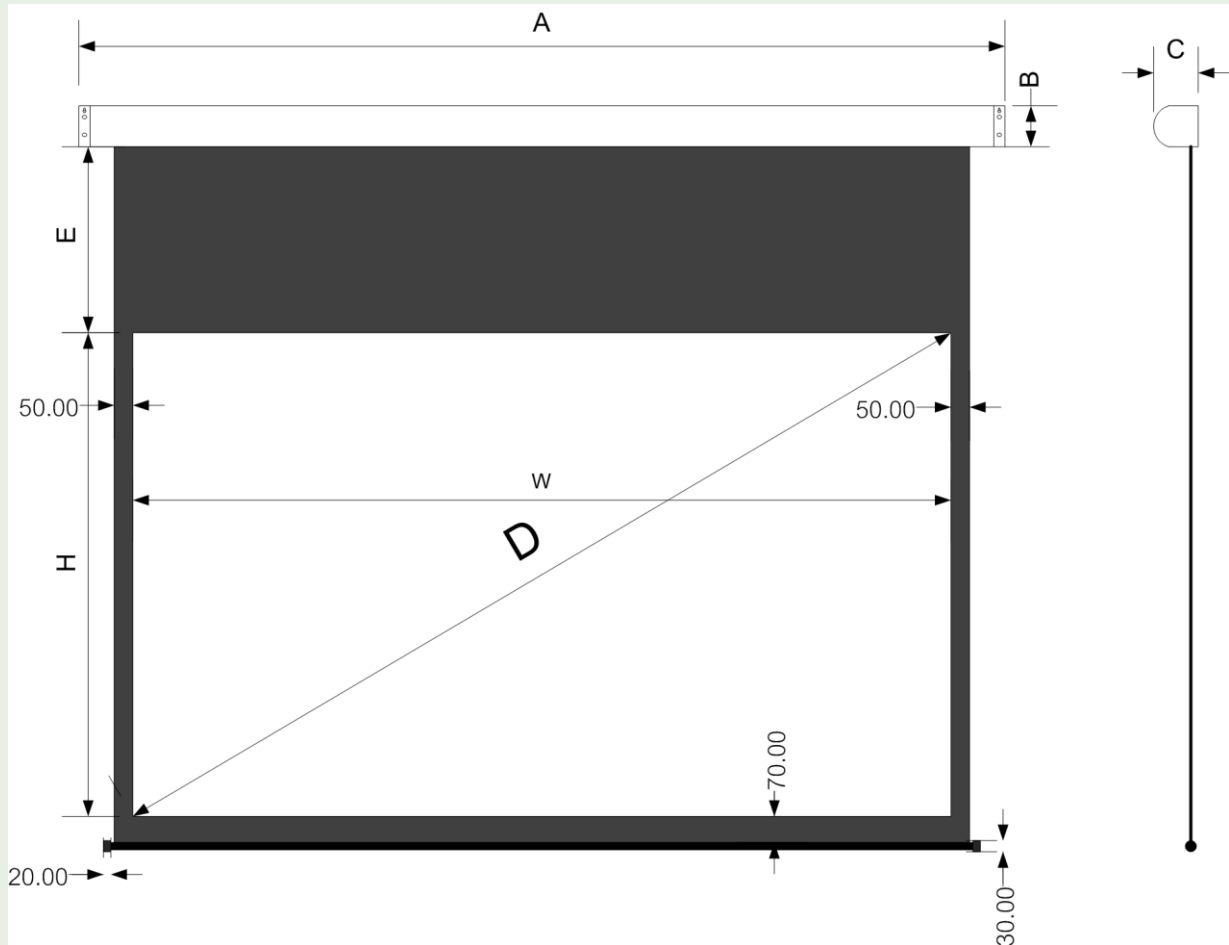

Ratio 16:9, Unit:mm.

Model	Diagonal (INCH)	Image		Case Width	Case Height	Case Depth	Black Drop
	D	W	H	A	B	C	E
M10-100-1609	100	2215	1245	2505	110	120	300
M10-110-1609	110	2435	1370	2725	110	120	300
M10-120-1609	120	2660	1495	2950	110	120	500
M10-130-1609	130	2880	1620	3170	110	120	500
M10-140-1609	140	3100	1745	3390	110	120	500
M10-150-1609	150	3325	1870	3620	135	145	500
M10-180-1609	180	3985	2245	4275	135	145	500
M10-200-1609	200	4425	2490	4715	135	145	500
M10-250-1609	250	5540	3120	5830	135	145	800
M10-280-1609	280	6200	3490	6490	135	145	800

# JAMES [Motorized Screen]

Ratio 16:10, Unit:mm.

Model	Diagonal (INCH)	Image		Case Width	Case Height	Case Depth	Black Drop
	D	W	H	A	B	B	E
M10-100-1610	100	2155	1345	2450	110	120	300
M10-110-1610	110	2370	1480	2665	110	120	300
M10-120-1610	120	2585	1615	2880	110	120	500
M10-130-1610	130	2800	1750	3095	110	120	500
M10-140-1610	140	3015	1885	3310	110	120	500
M10-150-1610	150	3235	2020	3530	135	145	500
M10-180-1610	180	3880	2425	4175	135	145	500
M10-200-1610	200	4310	2700	4605	135	145	500
M10-250-1610	250	5385	3365	5680	135	145	800
M10-280-1610	280	6030	3770	6325	135	145	800